

# 125KHzスタンドアロンシステム(ログ無しAタイプ)

- 退出ボタン入力
- 取付に便利なテンプレート付属
- 不正な暗証番号の連続入力を防止するロックアウト機能
- 格リレーの出力時間を変更可能
- ケース及びバックプレートの取り外し検知機能
- 最大8桁までの暗証番号が使用可能

## ■PIN500/Cのみの特徴

- 125KHzのRFカード・キータグ使用可能
- カード登録数:500
- 強力なセキュアモード (カード&暗証番号認証)
- 耐久性に優れるタッチ式金属製キーパッド

# PIN500/C



## 非接触カード&防水メタルタッチキーパッドアクセスユニット



500名登録



非接触カード



非接触タグ




暗証番号



防水仕様

### 外形寸法図

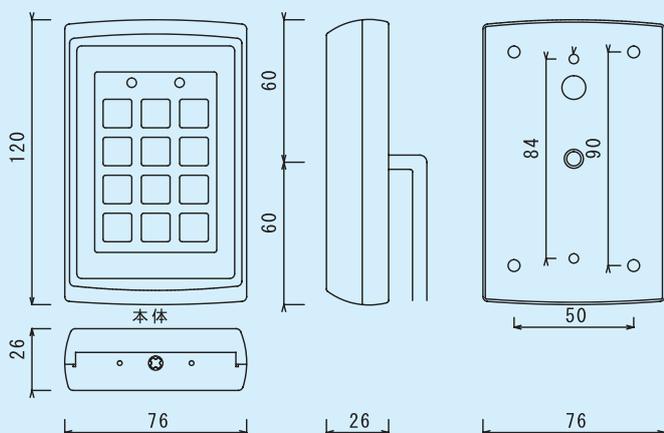

### ■使用可能カード

専用非接触キータグ AT-R 271BL



専用非接触カードキー AT-R11



## マグネット錠(電磁石錠)

防水型マグネット錠  
10000STR-12V



- ステンレスタイプ・引戸用・埋込型
- 12V仕様、施解錠出力有
- 吸着力: 約272Kg f
- 消費電流: 500mA/12V

防水型マグネット錠  
10000STR-24V



- ステンレスタイプ・引戸用・埋込型
- 24V仕様、施解錠出力有
- 吸着力: 約272Kg f
- 消費電流: 250mA/24V

防水型マグネット錠  
10001STR-12V



- ステンレスタイプ
- 12V仕様、施解錠出力有
- 吸着力: 約272Kg f
- 消費電流: 500mA/12V

防水型マグネット錠  
10001STR-24V



- ステンレスタイプ
- 24V仕様、施解錠出力有
- 吸着力: 約272Kg f
- 消費電流: 250mA/24V

室内型マグネット錠  
EM-150M



- アルミニウムタイプ
- 12/24V兼用、施解錠出力有
- 吸着力: 約136Kg f
- 消費電流: 500mA/12V・250mA/24V

室内型マグネット錠  
10002



- アルミニウムタイプ
- 12/24V兼用、施解錠出力有
- 吸着力: 約272Kg f
- 消費電流: 500mA/12V・250mA/24V

室内型マグネット錠  
10002DS



- アルミニウムタイプ (扉開閉出力有)
- 12/24V兼用、施解錠出力有
- 吸着力: 約272Kg f
- 消費電流: 500mA/12V・250mA/24V

室内型マグネット錠  
10020DS



- アルミニウムタイプ (扉開閉出力有)
- 12/24V兼用、施解錠出力有
- 吸着力: 約544Kg f
- 消費電流: 500mA/12V・250mA/24V