

ICON-100SR

125KHz,13.56MHz RFID CARD
ACCESS CONTROL PANEL



ICON-100SR



他社のリーダーを接続できる
コントロール基盤

入退室管理ワンドア制御用
コントローラー



機能と特徴

- 最大50,000枚の使用者カード登録・最大50,000件の履歴データ保存
- 26ビット、34ビットのWiegand通信方式リーダーに対応
- スタンドアロンまたはRS232/RS422によるネットワーク通信
- TCP/IP通信支援(通信モジュール内蔵)
- LCDモジュールとキーパッドによるスタンドアロン運用及び手動設定可能
- 2個のリーダーポート内蔵
- LEDを通じて作動状態確認
- 装備解体によるアラーム発生の際、ソフトウェアを通じて確認可能

動作環境及び仕様

CPU		8 Bit Microprocessor	電源/電流	DC12V/ Max200mA
メモリ	プログラム	128K Byte Flash Memory	リーダーポート	2個: 26/34Bit Wiegand(選択可能)
	データ	1M Byte Flash Memory		4/8Bit Burst for PIN
登録数		10,000 ～50,000(初期設定10,000)	作動温度	0°～ 65℃
履歴数		10,000 ～ 50,000(初期設定50,000)	作動湿度	10% ～ 90%
通信		RS232/RS422 (Max.32ch) / TCP-IP	本体サイズ/質量	137 x137 x18mm/ 170g
通信速度	TCP/IP	10/100Mbps	認証	FCC, CE, KCC, RoHS, UL
	シリアル	9,600bps(基本)/4,800/19,200/38,400/57,600/115,200bps(選択可能)		
入力ポート		5個:退室ボタン、ドアセンサー、AUX#1、AUX#2、AUX#3		
出力ポート		2個: TTL出力/DC5V,最大定格電流20mA		
		2個: 2 FORM-Cリレー出力(COM, NO, NC)/DC12V～18V, 最大定格電流2A		


ICON-100SR

125KHz,13.56MHz RFID CARD
ACCESS CONTROL PANEL

●基本的なシステム構成図



ICON-100SR外形寸法

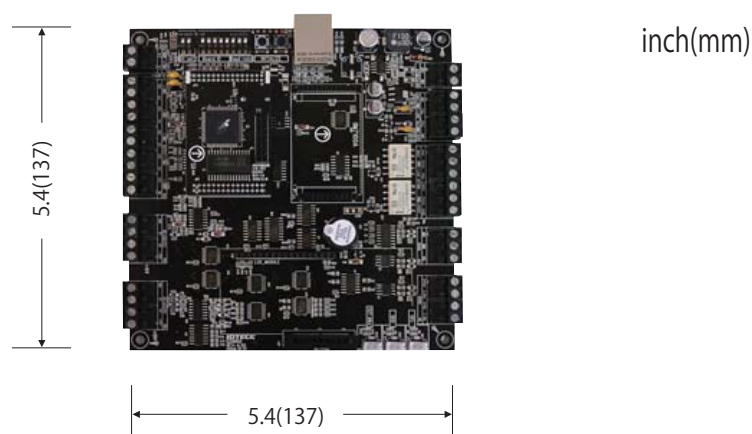

TOTAL SECURITY SOLUTION

お問い合わせ・ご用命は、当社までどうぞ

株式会社リ・プレイス

〒153-0063 東京都目黒区目黒 1-6-32-202

TEL:03-6431-9533 FAX:03-6431-9535

Url:www.re-place.co.jp E-mail:office@re-place.co.jp