

PL-250



スタンドアローンシステム
コントロール基盤

目立たない小型設計
コントローラー



機能と特徴

- ユーザーカード登録数：250
- 13.56MHzのICカードフェリカ、マイフェアの利用が可能
- ローコストでドア管理が可能なノンPC・スタンドアローン型システム
- 履歴管理機能：無
- スタイリッシュなデザイン(小型設計)でオフィスインテリアとマッチ
- PCソフトを使わずに簡単操作でユーザーカード登録/個別抹消可
- カードリーダー 2 台制御
- 管理扉×1(別途電気制御盤、MM-CTL-ISが必要)
- オートロック、入退室管理、住宅、門扉などのセキュリティ用途に最適


動作環境及び仕様

品名	スタンドアローンコントローラー
品番	PL-250
最大登録数	250枚(暗証番号も1枚と数える)
登録モード	個別登録/連続登録/個別抹消モード
リーダーフォーマット	Wiegand16～64bit, 暗証番号:4桁～8桁(併用可 and, or)
外部入/出力	入力: リーダー入力×2、解錠入力×1、アラーム入力×1
	出力: 解錠出力×1、反転出力×1、LED緑制御出力×1、
	LED赤制御出力×1、ブザー制御出力
リレー出力	解錠出力:1～100秒可変、N.C.DC30V/max.1A
電源	DC12V/max.160mA DC24V/max.130mA
動作環境	温度:-5℃～40℃
設置場所	室内専用
色	ホワイト
外形寸法	120(W)×125(H)×58(D)mm

PL-250

13.56MHz RFID CARD
ACCESS CONTROL PANEL

●基本的なシステム構成図

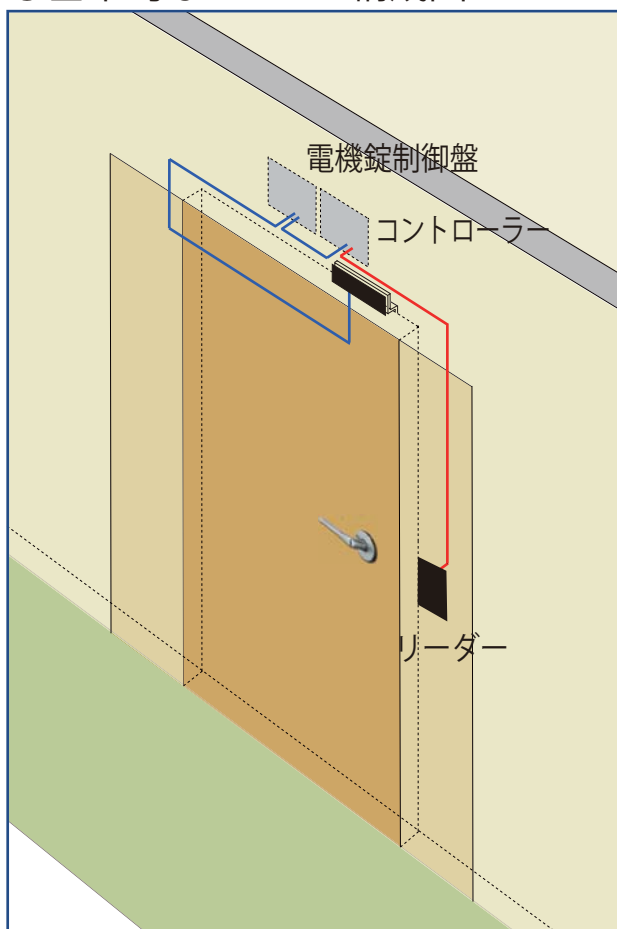

対応リーダー

DE-920



R10-T



RK40-T



SR-10



コントローラー

PL-250



- 登録数：250
- 管理扉×1
(別途MM-CTL-ISが必要です。)
- PC無しでの運用に最適
- カードリーダー2台制御
- 外形寸法：125×120×58mm

電気錠

MIWA,GOAL等
国産電気錠24V




美和製AU

マグネット錠
12V、24V



10001STR-24V

PL-250外形寸法

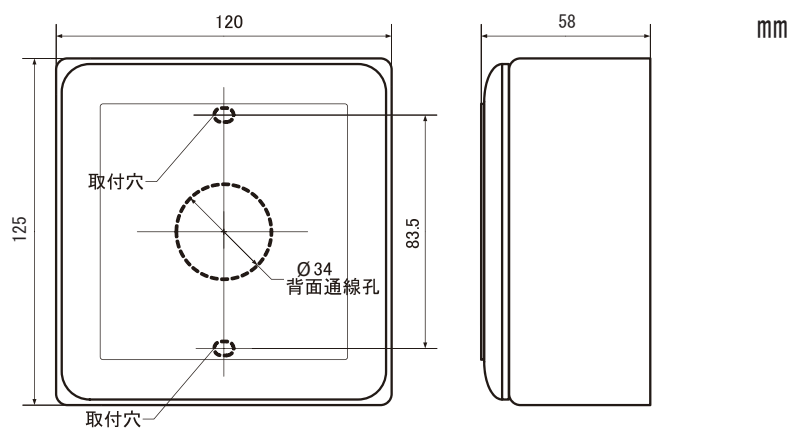

TOTAL SECURITY SOLUTION

お問い合わせ・ご用命は、当社までどうぞ

株式会社リ・プレイス

〒153-0063 東京都目黒区目黒 1-6-32-202

TEL:03-6431-9533 FAX:03-6431-9535

Url:www.re-place.co.jp E-mail:office@re-place.co.jp