

DE-920



非接触カード
アクセスユニット

13.56MHz、FeliCa、Mifare対応
マルチカードリーダー



非接触カード & キータグ



機能と特徴

- 34/64 bits Wiegand通信方式を使用するリーダー
- FeliCa, ISO 14443 A/B type, Mifare に対応
- SAMの多様な規格を同時に対応するリーダー
- 出入管理, 勤怠管理, 電子公務員証, 駐車管理など様々な分野に応用
- ファームウェアダウンロード機能
- CE, FCC & RoHS認証


DE-920動作環境及び仕様

プロセッサ	ARM 32-bit Cortex-M3(72MHz)
プログラムメモリ	64Kバイト Flash
データメモリ	20Kバイト SRAM
通信インタフェース	Wiegand Format(34-bit/64-bit) RS-232(Optional)
対応非接触ICカード	FeliCa, Mifare, ISO-14443 A/B ISO18092
カード間の通信速度	106/212/424/848kbps
カード間の通信距離	最大 5 cm
SAMインタフェース	1-SIM ソケット
LED/ブザー	2カラーLED(レッド & ブルー)/PIEZOブザー
入力電圧	DC12~24V, 200mA
外観寸法	71×113×29(mm)
作動温度範囲	-20~60℃

DE-920

13.56MHz.RFID CARD
ACCESS CARD READER

●基本的なシステム構成図

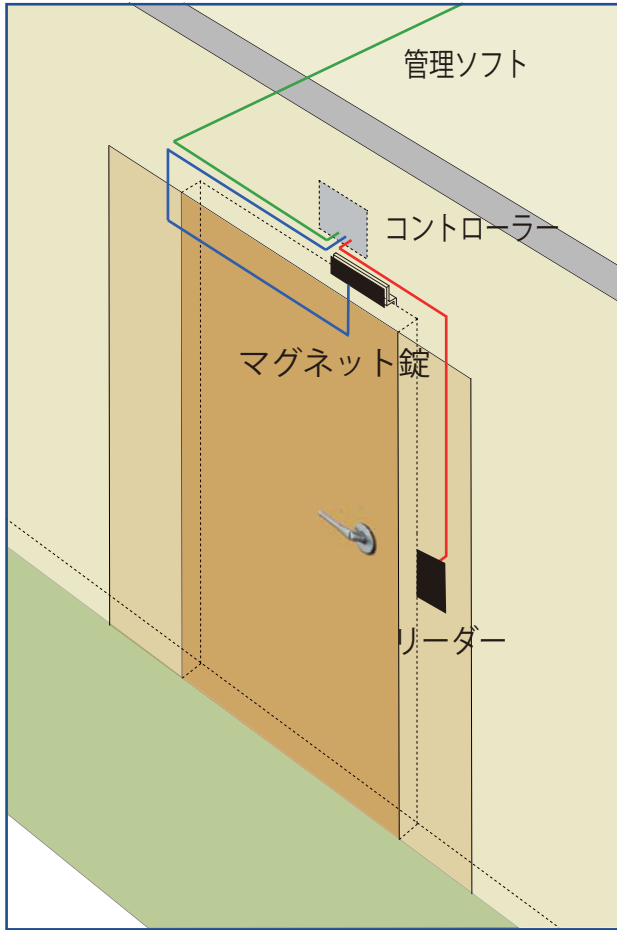

DE-920



13.56MHz RF カードリーダー
アクセスユニット

34/64ビットWiegand通信方式
防水・小型カードリーダー

コントローラー

制御盤
ICON-100SR



- ICON-100SRは別途カードリーダーを接続し、入退室管理を行うためのコントロール基盤です。
- WIEGAND対応、リーダーを接続しての管理可能です。
- 管理ソフトタックスでタイムスケジュール・アクセスグループなどの機能つき。
- 外形寸法：137×137×19mm

電気錠

MIWA,GOAL等
国産電気錠24V




美和製AU

マグネット錠
12V、24V




10001STR-24V

DE-920外形寸法

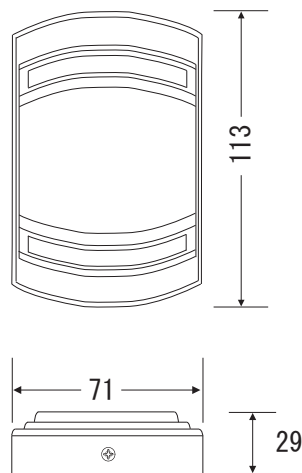

mm

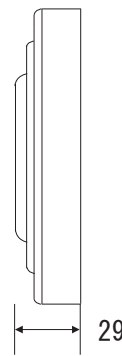

TOTAL SECURITY SOLUTION

お問い合わせ・ご用命は、当社までどうぞ

株式会社リ・プレイス

〒153-0063 東京都目黒区目黒 1-6-32-202

TEL:03-6431-9533 FAX:03-6431-9535

Url:www.re-place.co.jp E-mail:office@re-place.co.jp