

PIN500/C



非接触カード & キーパッド
アクセスユニット

防水型・ピエゾ式(圧電式)
カードリーダー & テンキーユニット



500人登録 非接触カード & キータグ 暗証番号 防水仕様

機能と特徴

- カード登録数:500
 - 暗証番号登録数:500
 - 125KHzのEMカード・キータグ使用可能
 - PCソフト無しで登録
 - 強力なセキュアモード
(カード & 暗証番号認証)
 - 防塵/防水規格:IP65
 - 耐久性に優れるピエゾ式(圧電式)キーパッド
 - 2カラーLCD
 - 管理扉2ヶ所
- *FGR006A,RF-TINYは接続できません。

PIN500/C動作環境及び仕様


項目	内容	項目	内容
入力電圧	VDC	作動温度	0℃～65℃
	VAD	作動湿度	0℃～95%(結露無きこと)
最大入力電流	125mA	防塵/防水規格	IP-65
標準入力電流	65mA	本体サイズ	76×120×22mm
最大リレー電流	2A	質量	521 g
カード認証距離	65mm		

TOTAL SECURITY SOLUTION

お問い合わせ・ご用命は、当社までどうぞ

株式会社リ・プレイス
 〒153-0063 東京都目黒区目黒 1-6-32-202
 TEL:03-6431-9533 FAX:03-6431-9535
 Url:www.re-place.co.jp E-mail:office@re-place.co.jp

●基本的なシステム構成図

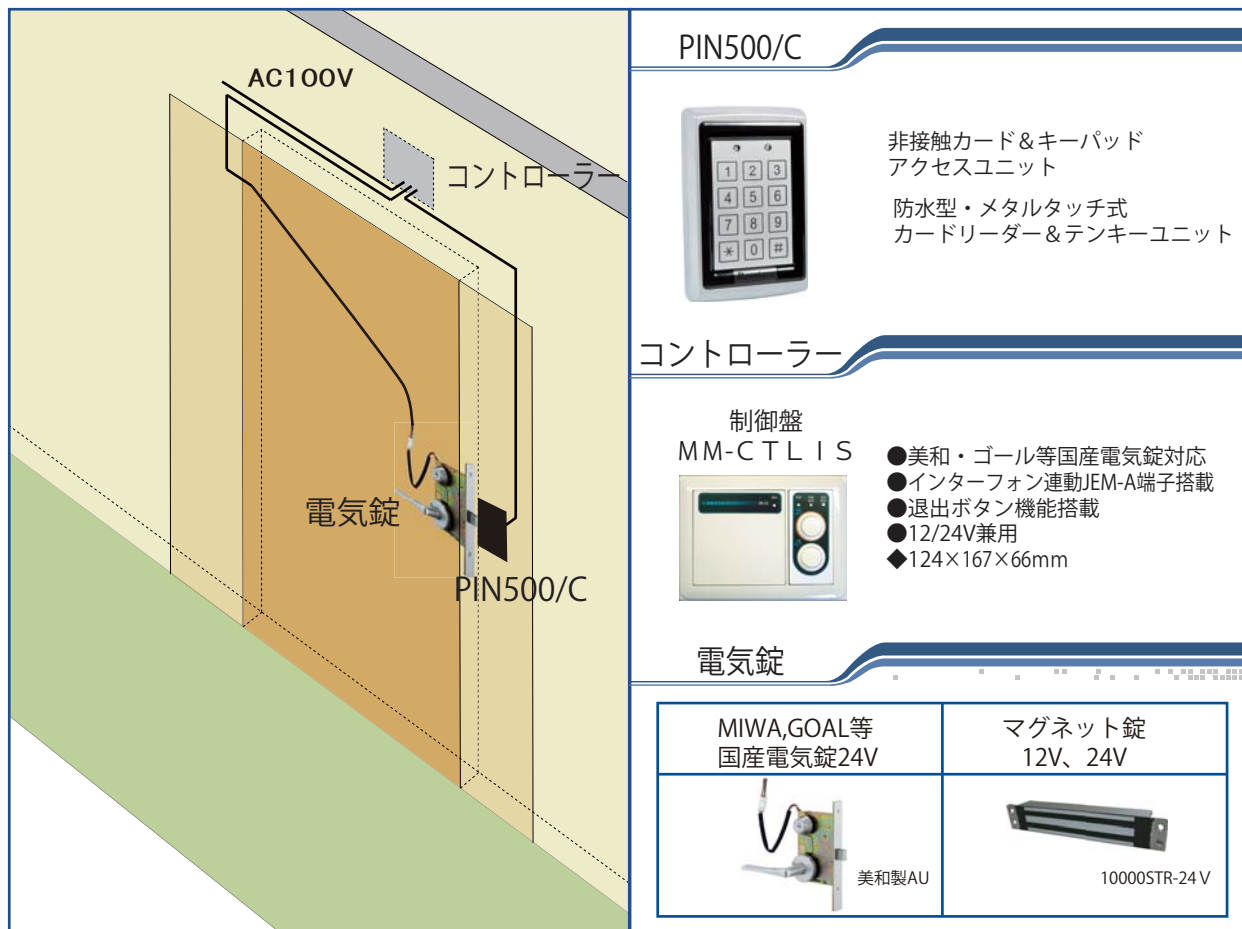

PIN500/C外形寸法と認証可能キー

