Re:place
Powered by Links Spirits

PIN500L/C

ブラック　ホワイト

非接触カード＆キーパッド
アクセスユニット

防水型・ピエゾ式（圧電式）
カードリーダー＆テンキーユニット
細カマチへの取付に最適

500人登録

非接触カード＆キータグ

暗証番号

防水仕様

機能と特徴

- ●カード登録数：500
- ●暗証番号登録数：500
- ●125KHzのEMカード・キータグ使用可能
- ●PCソフト無しで登録
- ●強力なセキュアモード
  （カード＆暗証番号認証）
- ●カード通信：Wiegand 26bit,clock & data
- ●防塵/防水規格：IP65
- ●耐久性に優れるピエゾ式（圧電式）キーパッド
- ●2カラーLCD
- ●管理扉２ヶ所
- ●バックライト内蔵
- ●キー通信：Wiegand 6,8,26bit,
  clock & data,3×4 matrix,etc…合計8通り

PIN500L/C動作環境及び仕様

項目		内容	項目	内容
入力電圧	標準	12 V DC	作動温度	-30℃～65℃
	最大	16V AC	作動湿度	0℃～95%(結露無きこと)
最大入力電流		105mA	防塵/防水規格	IP-65
標準入力電流		92mA	本体サイズ	44×150×9㎜
最大リレー電流		2A	質量	143ｇ
カード認証距離		40mm		

TOTAL SECURITY SOLUTION

お問い合わせ・ご用命は、当社までどうぞ

株式会社リ・プレイス
〒153-0063　東京都目黒区目黒 1-6-32-202
TEL:03-6431-9533　　FAX:03-6431-9535
Url:www.re-place.co.jp　E-mail:office@re-place.co.jp

PIN500L/C

PIN & PROXIMITY
ACCESS CONTROLLER

●基本的なシステム構成図

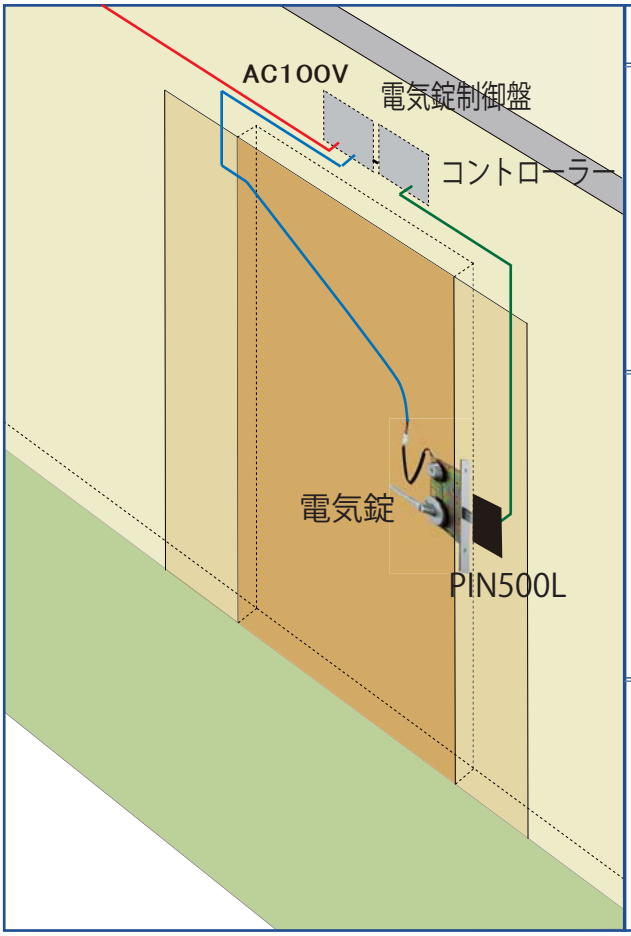

PIN500L

ブラック

ホワイト

非接触カード＆キーパッド
アクセスユニット

防水型・メタルタッチ式
カードリーダー＆テンキーユニット
細カマチへの取付に最適

コントローラー

PS-25T
カード登録数:500
0～16VDC電源入力
12V、1.02Aリレー出力

MM-CTLIS
電機錠
専用制御盤

電気錠

MIWA,GOAL等 国産電気錠24V	マグネット錠 12V、24V
美和製AU	10000STR-24V

PIN500L/C外形寸法

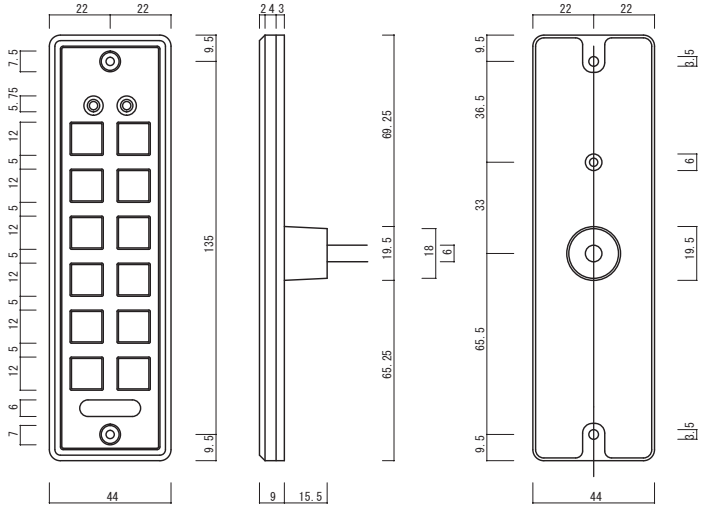

●認証可能キー

暗証番号・カード・キータグ
どれでもアクセス可能です。

① 1.2.3.4.... 暗証番号
(4-8桁)

② 125KHz, EMカード
AT-R11

③ 非接触キータグ
AT-R271BL

TOTAL SECURITY SOLUTION

お問い合わせ・ご用命は、当社までどうぞ

株式会社リ・プレイス
〒153-0063　東京都目黒区目黒 1-6-32-202
TEL:03-6431-9533　　FAX:03-6431-9535
Url:www.re-place.co.jp　E-mail:office@re-place.co.jp