

PXシリーズスイッチ



受発注商品
*発注ロット有

PX-13



受発注商品
*発注ロット有

PX-23



PX-33


外部制御機能によりLEDをコントロール出来る Piezo式（圧電式）スイッチ
防水型（IP68）で屋外にも使用可能（PX-13を除く）
配線は2本を結線するだけの簡単インストール（PX-13のみ）
2色のLED内蔵（赤・緑）（PX-13を除く）

PXシリーズの動作環境及び仕様

	PX-13	PX-23	PX-33
電源		DC 5-12V	DC 5-12V
スイッチ入力電圧	< DC12V	< DC12V	< DC12V
スイッチ入力電流	<= 1A	<= 1A	<= 100mA
接触抵抗	< 100 Ω	< 1 Ω	< 16 Ω
動作時間	> 50mS	> 50mS	~ 1S
圧力	0.5kg	0.5kg	0.5kg
使用可能回数	1000000000 回	1000000 回	1000000 回
防水性能	IP68	IP68	IP68
設置可能箇所	屋内・屋外	屋内・屋外	屋内・屋外
使用可能温度	-40℃ ~ 70℃	-20℃ ~ 70℃	-20℃ ~ 70℃
保管温度	-40℃ ~ 80℃	-30℃ ~ 80℃	-30℃ ~ 80℃
使用可能湿度	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%
直径	29.5mm	29.5mm	29.5mm
直径（背面）	22mm	22mm	22mm
奥行き	19.5mm	19.5mm	19.5mm
配線	24AWG × 2	24AWG × 5	24AWG × 6
重さ	22g	22g	22g


PX-SWICH

PIEZO ELECTRIC
SWICH

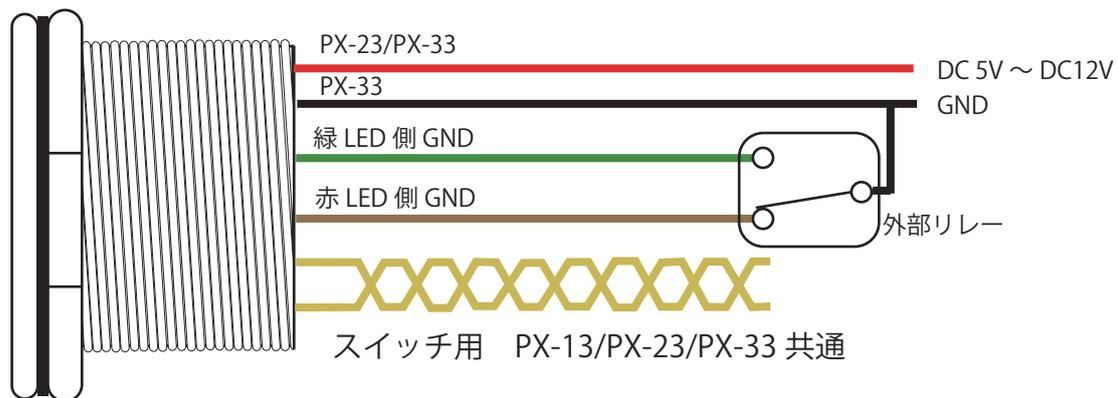

配線色	PX-13	PX-23	PX-33
赤	-----	電源DC5V ~ DC12V	電源DC5V ~ DC12V
黒	-----	-----	GND
緑	-----	緑LED GND	緑LED GND
茶	-----	赤LED GND	赤LED GND
黄 (2本極性なし)	スイッチ N.O	スイッチ N.O	スイッチ N.O

外形寸法

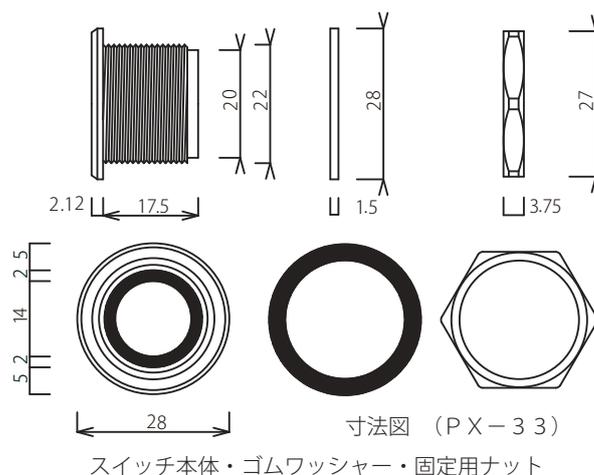

TOTAL SECURITY SOLUTION

お問い合わせ・ご用命は、当社までどうぞ

株式会社リ・プレイス

〒153-0063 東京都目黒区目黒 1-6-32-202

TEL:03-6431-9533 FAX:03-6431-9535

Url:www.re-place.co.jp E-mail:office@re-place.co.jp