

R10-T



非接触カード
アクセスユニット

13.56MHz、FeliCa,Mifare対応
マルチカードリーダー



非接触カード & キータグ 防水仕様

機能と特徴

- ドアフレームにも取り付け可能なコンパクトでシックなデザイン
- 主要なICカード規格、iCLASS,MIFARE, FeliCaの読取が可能
- 音と光のインジケーションにより確実なアクセス操作が可能
- 屋外にもそのまま設置可能な防水構造
- オートロック、入退室管理システムなどの用途に対応
- ハンマーで叩いても破壊できない物理強度

R10-T動作環境及び仕様

項目	内容	項目	内容
入力電圧	12V DC	配線長	コントローラーまで150m
最大入力電流	225mA	色	黒
対応ICカード	FeliCa,Mifare,Iclass	作動湿度	5%～95%Rh
出力データ形式	64ビットWiegand	作動温度	0℃～65℃
LEDカラー	2カラー(赤、緑)	設置場所	屋内、屋外
カード認証距離	50mm	本体サイズ	103×48×22mm

TOTAL SECURITY SOLUTION

お問い合わせ・ご用命は、当社までどうぞ


株式会社リ・プレイス

〒153-0063 東京都目黒区目黒 1-6-32-202

TEL:03-6431-9533 FAX:03-6431-9535

Url:www.re-place.co.jp E-mail:office@re-place.co.jp

●基本的なシステム構成図

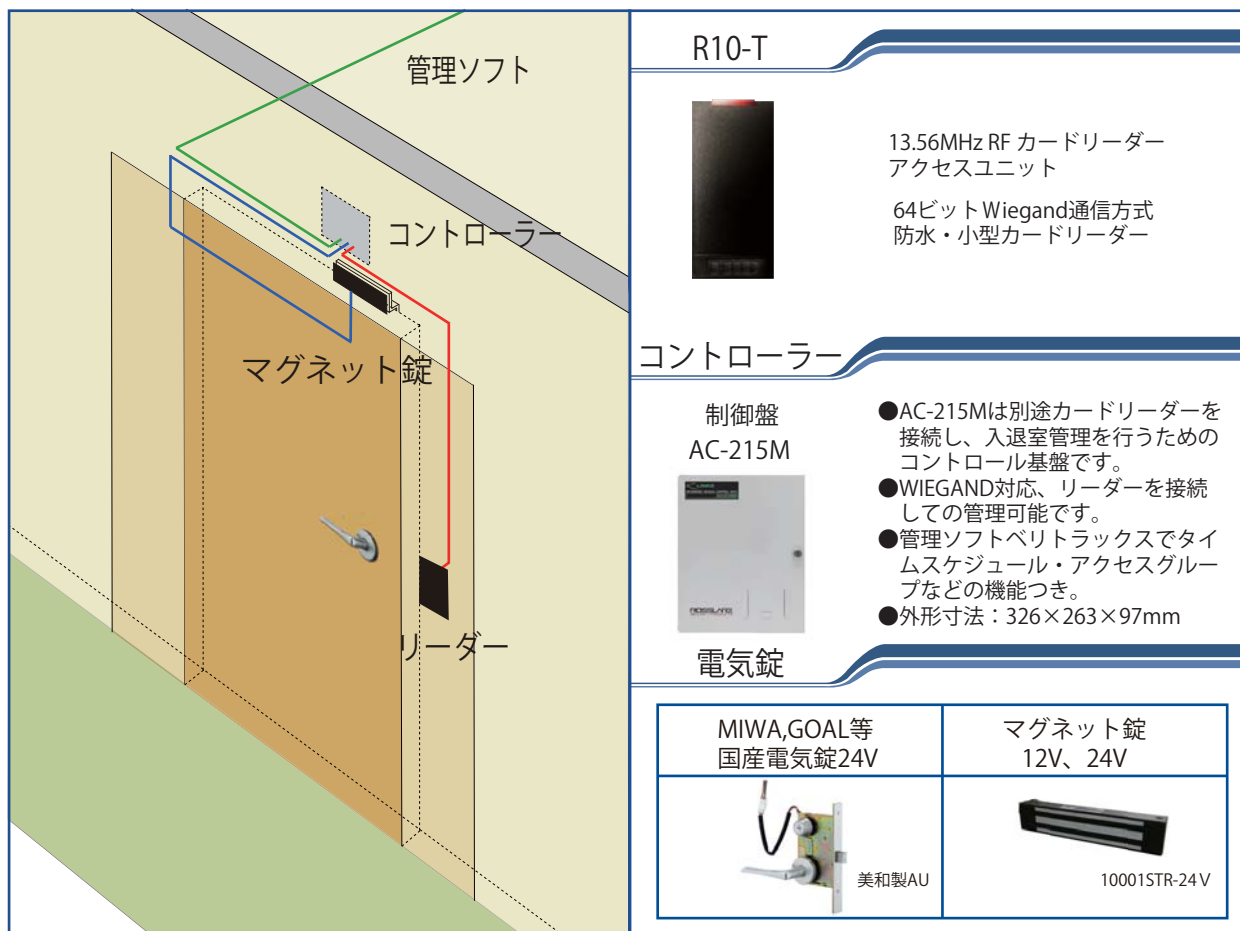

R10-T外形寸法

