

SR-10



非接触カード
アクセスユニット

防水型・小型
カードリーダー



非接触カード & キータグ 防水仕様

機能と特徴

- 13.56MHz(MIFARE)カードリーダー
 - カードのシリアル番号(固有番号)を認識
 - ISO 14443 TYPE A 互換可能
 - 外部LED及びブザー制御信号
 - 最大認識距離: 10cm
 - エポキシモールドング方式の完全防水: IP65,66
 - 互換コントローラー: ICON-100SR
 - 出力データ形式: 34ビットWiegand
- 出力データ形式基本仕様: Wiegand34bit, RS232
出力データ形式選択仕様: ABA Track II

RF-TINY動作環境及び仕様

項目	内容	項目	内容
入力電圧	12V DC	ブザー	Piezoブザー
最大入力電流	180mA	作動湿度	10%~90%(結露無きこと)
カードの周波数	13.56MHz	作動温度	-35℃~65℃
出力データ形式	34ビットWiegand	防水規格	IP65,66
LEDカラー	2カラー(赤、緑)	本体サイズ	47×115×22mm
カード認証距離	100mm	質量	50g

TOTAL SECURITY SOLUTION

お問い合わせ・ご用命は、当社までどうぞ

株式会社リ・プレイス

〒153-0063 東京都目黒区目黒 1-6-32-202


TEL:03-6431-9533 FAX:03-6431-9535

Url:www.re-place.co.jp E-mail:office@re-place.co.jp



SR-10

13.56MHz,RFID CARD
ACCESS CARD READER

●基本的なシステム構成図

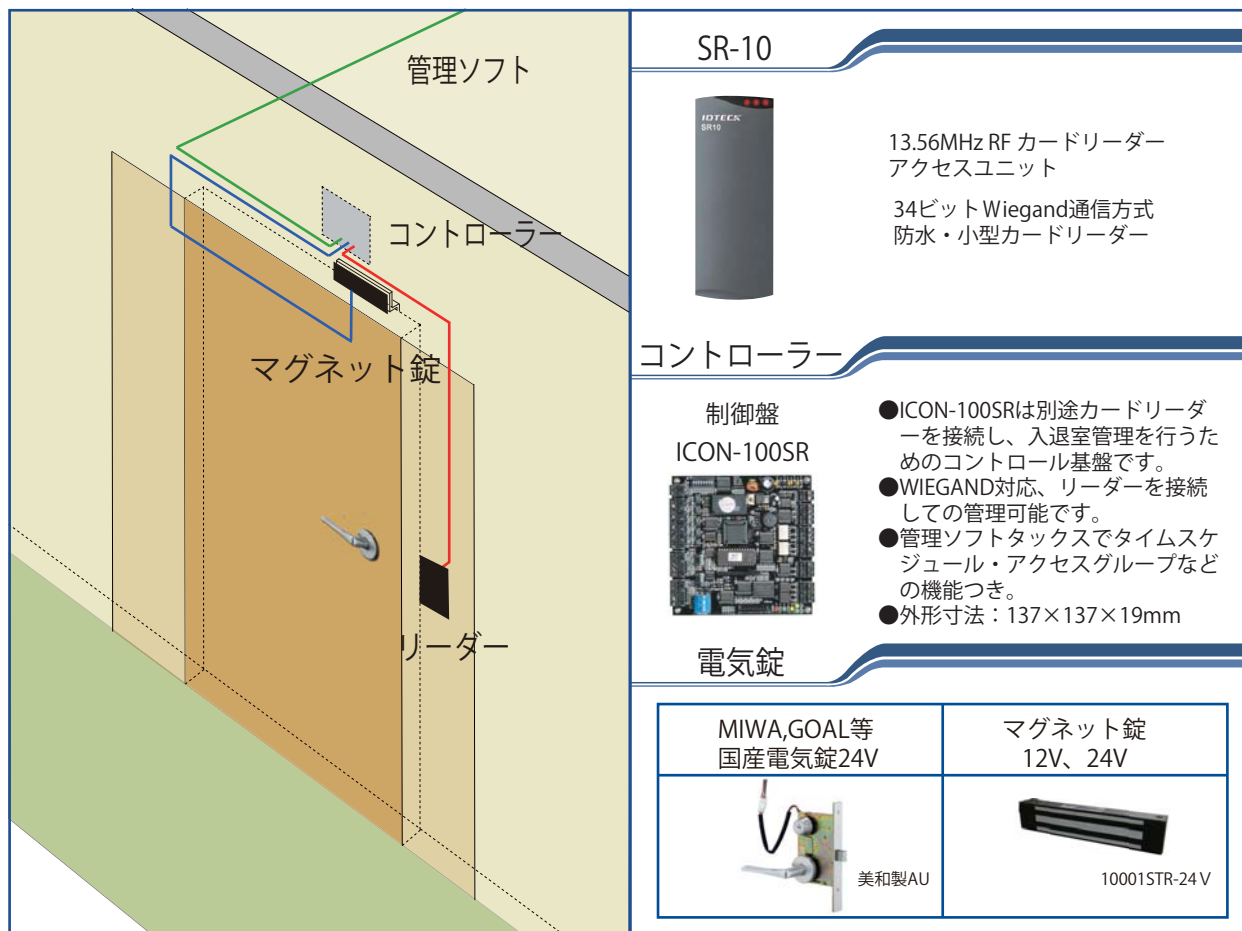

SR-10 外形寸法

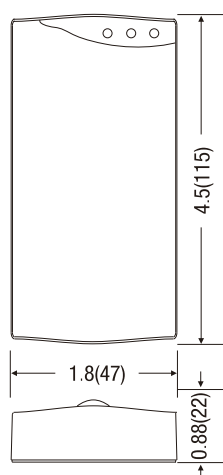

inch(mm)

TOTAL SECURITY SOLUTION

お問い合わせ・ご用命は、当社までどうぞ

株式会社リ・プレイス

〒153-0063 東京都目黒区目黒 1-6-32-202

TEL:03-6431-9533 FAX:03-6431-9535

Url:www.re-place.co.jp E-mail:office@re-place.co.jp