





主な特徴

- 超強力電磁石による、通電時施錠型電錠。
- 機械的な可動部分が無く、メンテナンスフリー。
- 通電を遮断することにより、確実に開錠する安全動作。
- 磁気吸着力を監視する施錠モニター出力搭載。
- 防水・耐破壊性ステンレス・スチールハウジング。
- 屋外門扉等での使用に最適。
- 引き戸・戸先埋め込み用。
- 電圧対応:DC12V用かDC24V用かを注文時に選択。
- 残留磁気による粘着質な開錠感覚を防止する機構搭載。
- 酸化金属バリスタによる、サージ、スパイク等のノイズ防止対策。

製品仕様

- 電圧変動許容率: $\pm 15\%$
- 消費電流: 500mA/12VDC
250mA/24VDC(室温20°Cにて)
- 磁気吸着力センサーによる施錠モニター出力
(C接点0.25A/12VDC)施錠時: COM.-N.O.導通
- 動作環境: 温度-10~55°C
湿度0~95%(結露なきこと)
- 電磁石吸着面: 表面温度 室温 $\leq +20^{\circ}\text{C}$ (動作時)
- 吸着力: 約272kgf
- 外形寸法:
電磁石錠本体: (L)227×(W)38×(D)26mm
吸着版: (L)185×(W)38×(D)12mm
- 表面処理: 電磁石吸着面及び吸着版=亜鉛メッキ処理
エポキシ樹脂充填構造
- 重量: 約2.1kg


外形寸法図

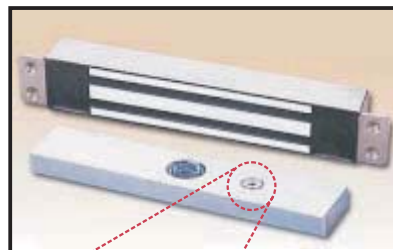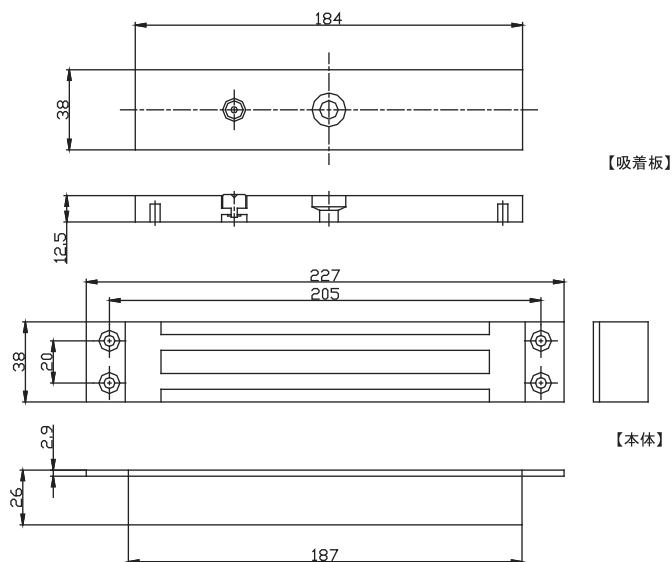

ユニーク！ アンチレジデュアルデザイン


通電が遮断されると、吸着力はなくなります。そして吸着板の中に引っ込んでいたボタンが、ばねの力で飛び出し瞬時に電磁石と吸着板とを引き離します。この機構により、残留磁気によるメリハリの無い開錠フィーリングを防止します。

標準的な取付方法

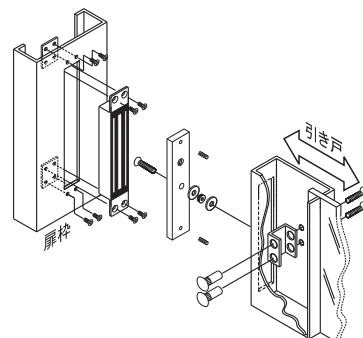

取付金具(オプション)

吸着板埋め込み用金具「AMB-300」

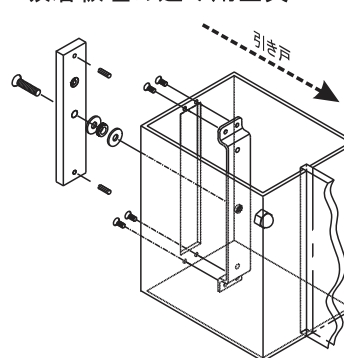

AMB-300

【取り扱い店】